


CALANDRAS SECADORAS

TFI 3516 • 3521

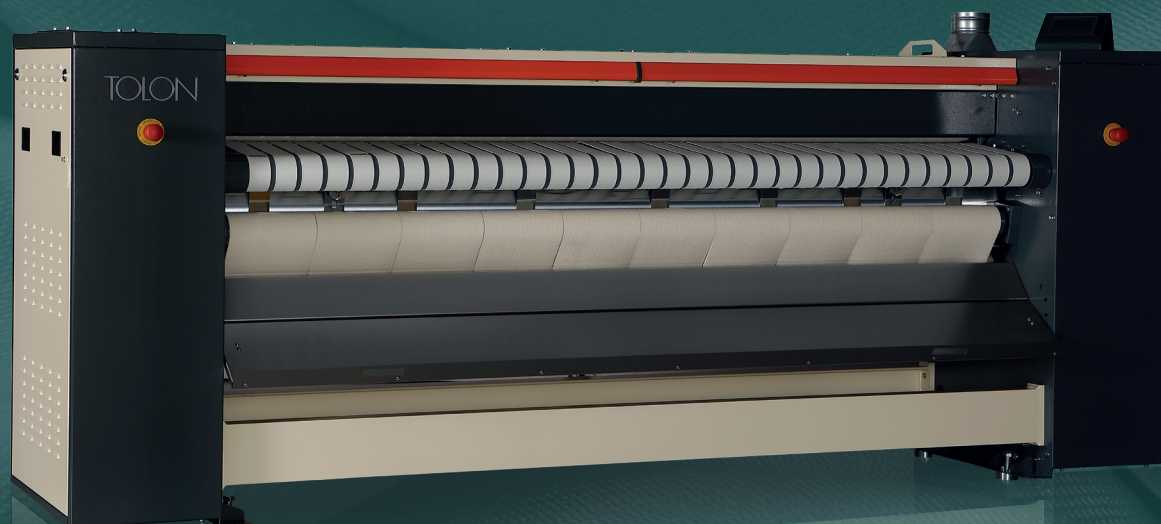

CARACTERÍSTICAS PADRÃO E BENEFÍCIOS

- Calandra ergonômica com cilindro aquecido
- Aquecimento a gás ou elétrico
- Caminho de transferência de calor estendido
- Grande superfície de contato com o linho
- Padrão de rolo com revestimento superficial cromado para melhor condução térmica e alta resistência à corrosão, mesmo após períodos de inatividade
- Painel de proteção dos dedos e botão de emergência para maior segurança
- Controle eletrônico fácil de usar com programas de engomar predefinidos
- Indicação da temperatura e velocidade de engomar
- Motor controlado por frequência
- Modo reverso possível
- Modelo de parede com economia de espaço com retorno frontal do linho
- Sistema de verificação de superaquecimento com 2 sensores de temperatura
- Queimador de pré-mistura para mais potência e engomar eficiente
- Luzes LED na largura de engomar para uma boa visibilidade e operação

TOLON

IRONERS

TFI 3516 · 3521

MODELO	UNIDADE	TFI 3516	TFI 3521
CAPACIDADE			
Diâmetro do rolo	mm	350	350
Largura de trabalho	mm	1640	2100
Velocidade do rolo	m/min	2-6	2-6
Performance (* versão gás)	kg/h	68	85
AQUECIMENTO ELETRICO			
Potência elétrica **	kW	24	30
Evaporação	l/h	18	25
Consumo elétrico	kW/h	24	30
AQUECIMENTO A GÁS			
Potência do aquecimento a gás	kW	28	37
	Btu	95539	126249
Evaporação	l/h	26	34
Conexão de gás Ø	DN-BSP	20 (¾")	20 (¾")
Pressão a gás	mbar	20-50	20-50
Consumo de gás	kW/h	31	35
	Btu/h	104154	118520
Consumo elétrico	kW/h	1,5	1,5
OPÇÕES DE CONEXÃO ELÉTRICA/VOLTAGEM			
Elétrico			380 - 415V 3 ph + N 50Hz 380 - 415V 3 ph + N 60Hz 440 - 480V 3 ph 50Hz 440 - 480V 3 ph 60Hz
Gás			380 - 415V 3 ph + N 50Hz 380 - 415V 3 ph + N 60Hz 440 - 480V 3 ph 50Hz 440 - 480V 3 ph 60Hz 200 - 240V 3 ph 50Hz 200 - 240V 3 ph 60Hz 200 - 240V 1 ph 50/60Hz
MOTORES			
Motor do rolo	kW	0,37	0,37
Ventilador	kW	0,75	0,75
EXAUSTÃO			
Conexão de exaustão Ø	mm	110	110
Fluxo de ar	Electric	m³/h	450
	Gas	m³/h	450
DIMENSÕES (LxPxHA)			
Standard	Electric	mm	2554 x 759 x 1251
	Gas	mm	2554 x 775 x 1251
Embalagem	Electric	mm	2640 x 900 x 1391
	Gas	mm	2640 x 900 x 1391
Peso			
Líquido	Electric	kg	725
	Gas	kg	650
Bruto	Electric	kg	765
	Gas	kg	690
NÍVEL SONORO			
	db(A)		< 60

* Lençóis 160 x 200 cm - 125 g/m²

** Produção calculada em 380V/III fase

A TOLON reserva-se o direito de fazer alterações nas máquinas e nas especificações desta ficha técnica a qualquer momento, sem aviso prévio. Detalhes e fotografias são apenas para fins informativos e nunca são vinculativos.

www.tolon.com

TOLON